




VASTAVUSAVALDUS

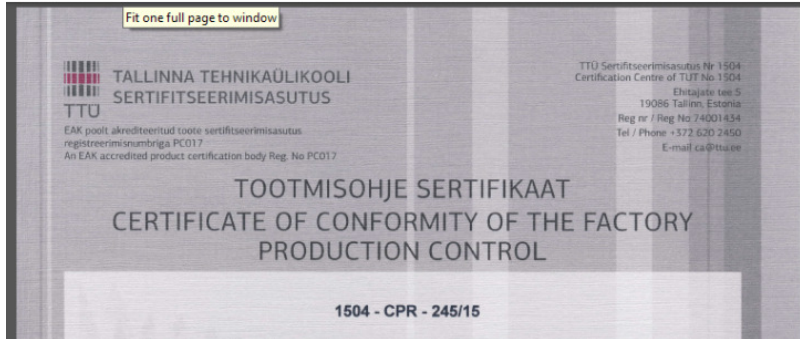

Tootele kehtib kaheaastane garantii.

Betoontooted on järgmiste parameetritega:

1. Survetugevus N, mm² > Mpa 35, standard EVS-EN 12390-3:2009
2. Betooniklass C30/37, standard EVS-EN 206-1:2007
3. Külmaskindlusklass S, kg/m² KK4, standard EVS 814:2003
4. Kulumiskindlus > LA 20
5. Lubatud hälbed (+ -) mm

pikkus 10 mm

laius 10 mm

kõrgus 5 mm

Pesubetonplaaside valmistamiseks kasutatav segu toodetakse vastavalt seguvahekorrale segamisel sundsegistis alljärgnevatest toormaterjalidest:

1. Graniitkillustik - hall, frakts. 2-8 mm - toode vastab normdokumendile EVS-EN 12620; tootmisohjesertifikaat nr. 0416-CPD-0013/SFS
2. Liiv - kvarts, frakts. 0/4 - toode vastab normdokumendile EVS EN 12620:2003; tootmisohjesertifikaat nr. 1403-CPD-0001
3. Portlandtsement - hall, CEM I 42,5 N - toode vastab normdokumendile EVS-EN 197-1:2002; EL vastavussertifikaat nr. 1504-CPD-022/05

Armeering - mark: BSt 500M - kvaliteedisertifikaat nr. 306 DIN EN 10204:2005-01

Kiili Betoon OÜ

Vaela tee 57, Kiili vald, Harjumaa 75401

Tel. 6725591

E-post: info@kiilibetoon.ee